


Mitteltraversen
automatisch abklappend

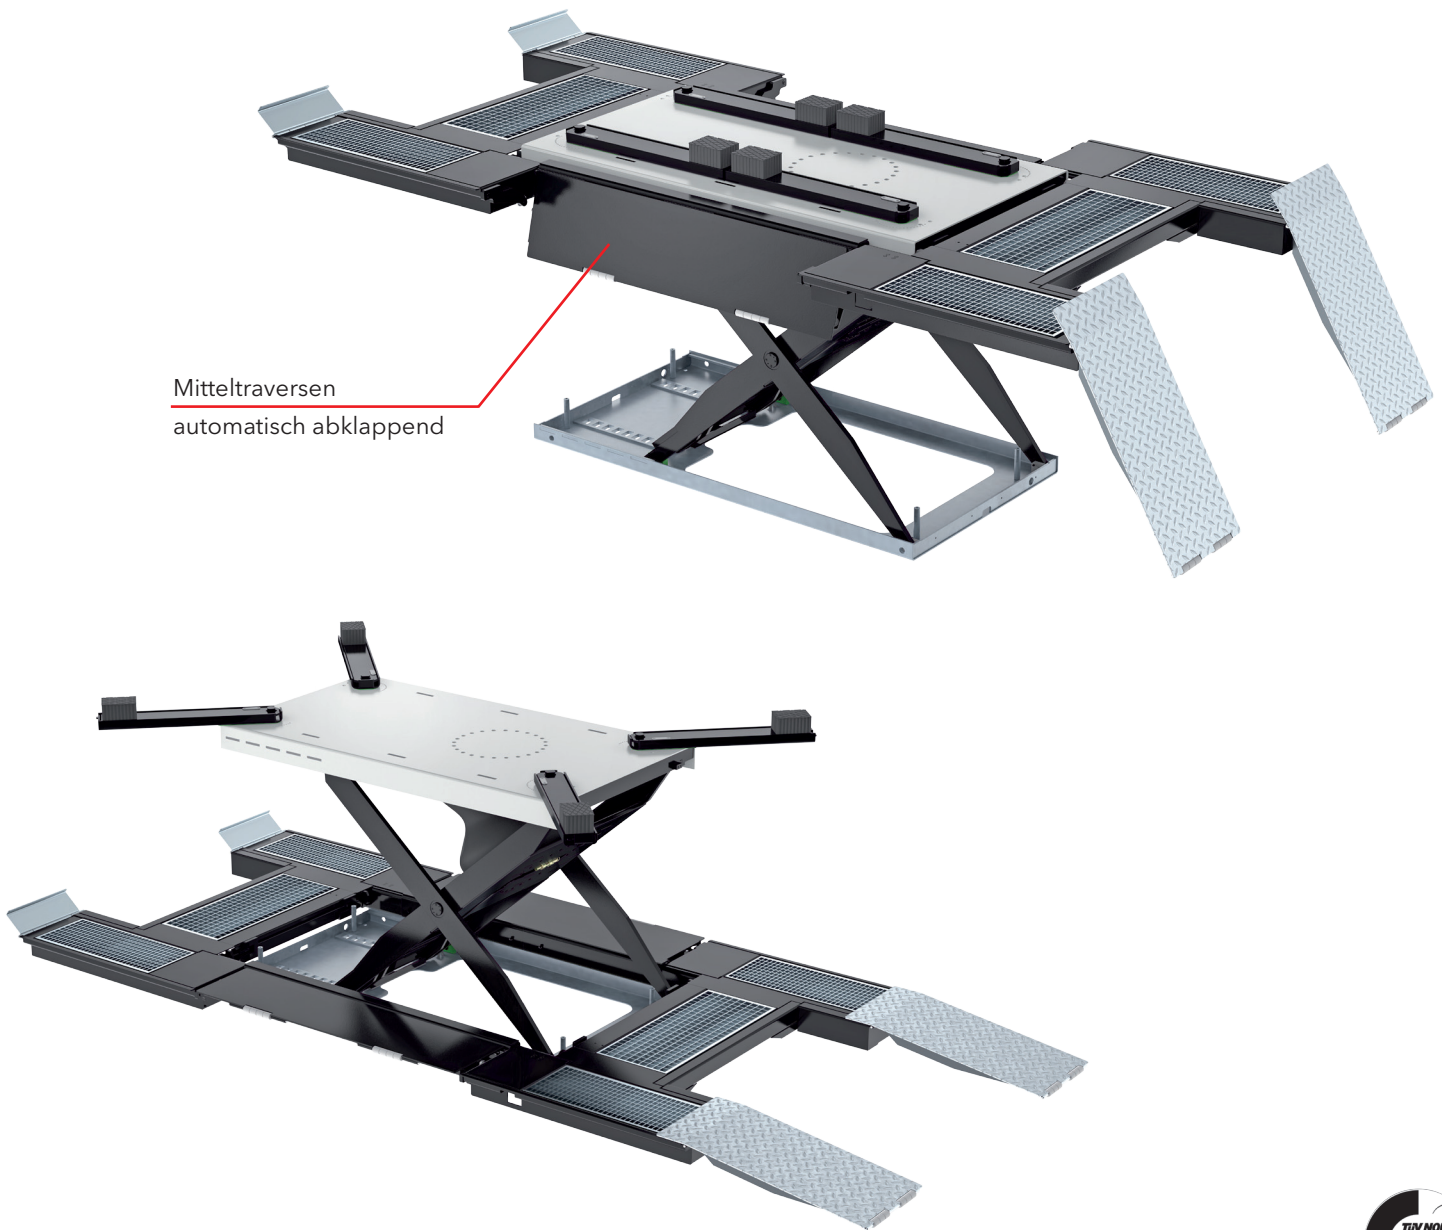

Konstruktionsmerkmale

- Pneumatischer Antrieb - Keine Elektrik nötig
- Bedienung über Handhebelventil
- Stabile Bauweise durch Einsatz hochwertiger Komponenten
- Fahrbahnausleger berostet zur Aufnahme auf den Rädern
- Absetzfunktion des Auslegers, Höhe ca. 450 mm (FK)
- Grundkörper mit schwenkbaren Tragarmen zum Radfreiheben (FK)
- Manuelle Tragarmarretierung (FK)
- Gebuchste Lager und Bolzen serienmäßig
- Abrollsicherungen vorne und hinten
- Fangeinrichtung mittels selbstsicherndem Klinkensystem
- Automatisches Entriegelungssystem der Fangeinrichtung
- Nutzung bodenauflegend (BA) und bodeneben (BE)
- Lackierung in RAL 9005 und 7035
- CE-Stopp serienmäßig

Equipment

- *Pneumatic drive - no electricity necessary*
- *Control via hand-operated lever valve*
- *Sturdy design via use of high quality components*
- *Platform element grated for pick-up on the wheels*
- *Locking function of platform element, height approx. 450 mm (FK)*
- *Base body with swivel arms for wheel free lifting (FK)*
- *Manual arm lock mechanism (FK)*
- *Bearings and bolts serially with bushings*
- *Roll-back protection front and back*
- *Catching mechanism via self-securing locking system*
- *Automatic unlocking of catching mechanism*
- *Available as on-floor version or inground version*
- *Painted RAL 9005 and 7035*
- *CE-stop standard*

Stand 08/2021

Modell		PneuLift® 0.35 F BA	PneuLift® 0.35 F BE	PneuLift® 0.35 FK BA	PneuLift® 0.35 FK BE	PneuLift® 0.35 FQ
Artikel-Nr.		700880	700930	731190	731240	704940
Tragfähigkeit Capacity	kg	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Hubhöhe Lifting height	mm	ca. 1.260	ca. 1.260	ca. 1.260	ca. 1.260	ca. 1.260
Auf-/Überfahrhöhe Drive-on /-over height	mm	ca. 147 mm		ca. 147 mm		
Fahrbahnbreite Platform length	mm	ca. 1.980	ca. 1.980	ca. 1.980	ca. 1.980	ca. 1.980
Fahrbahnlänge Platform width	mm	ca. 3.700	ca. 3.700	ca. 3.700	ca. 3.700	ca. 3.790
Aufstelllänge mit Auffahrampen Set-up length with drive-on ramps	mm	ca. 4.857	ca. 4.384	ca. 4.857	ca. 4.384	
Luftanschluss Air connection	bar	max. 8	max. 8	max. 8	max. 8	max. 8

- ⊙ VW T5 lang
- ⊙ VW Golf V
- ⊙ VW UP
- ⊙ MB Smart for two
- ⊙ MB Smart BR453
- ⊙ Q7 ab 2006
- ⊙ A6 ab 2005

PneuLift® 0.35 FK BA

