



www.rhointinstruments.de



info@rhointinstruments.de



Hergestellt von Rhoint Instruments im Vereinigten Königreich 

RHOPOINT 

Rhoint IQ

20°/60° oder 20°/60°/85° Glanzmessgerät

Goniophotometer für

- DOI-Messung („Orange Peel“)
- Haze-Messung
- Glanz-Spitzenreflexion
- Reflexionsprofile



Das Rhopoint IQ

Das Rhopoint IQ Glanz-, Haze- und DOI-Messgerät quantifiziert Probleme in der Oberflächenqualität, die für ein Standard-Glanzmessgerät unsichtbar sind, und zeigt wie das Licht von einer Oberfläche reflektiert wird.

Das Rhopoint IQ
ermöglicht folgende
Messungen:

- 20/60° oder 20/60/85° Glanz
- Glanz-Spitzenreflexion RSPEC
- Reflexions-Haze (Glanzschleier)
- Reflektierte Bildqualität (RIQ)
- Distinctness of Image (DOI)
- Goniophotometrische Profile


Glanzmessgeräte werden üblicherweise verwendet, um den Glanzgrad einer Oberfläche zu messen. Sie reagieren jedoch nicht empfindlich auf übliche Effekte, die sich negativ auf das Erscheinungsbild auswirken.

Glanzmessungen mit dem Rhopoint IQ sind vollständig mit den Ergebnissen der Geräte Novo-Gloss und Micro-TRI-gloss kompatibel.

Die Geräteausführungen Dualgloss 20/60° und Trigloss 20/60/85° bieten maximale Genauigkeit und Auflösung in allen Anwendungsbereichen der Glanzmessung.



Was misst das Rhopoint IQ?

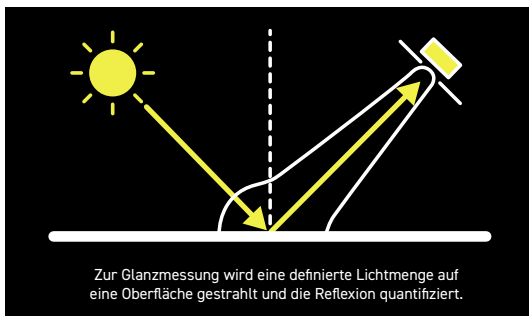

1. Glanz

Ein Messwert für die Lichtmenge, die von einer Oberfläche reflektiert wird.

Geometrie: Je nach Oberflächenqualität der Probe sollte die richtige Messgeometrie gewählt werden – matt: 85°, mittlerer Glanz: 60°, Hochglanz: 20°



2. Glanz-Spitzenreflexion

Der in einem sehr spitzen Winkel gemessene Spitzenwert für den Glanz.

Verwendung: Das Gerät reagiert sehr empfindlich auf die Oberflächenstruktur und kann benutzt werden, um minimalste Unterschiede in glatten Oberflächen zu erkennen.



3. Distinctness of Image (DOI)

Ein Maß dafür, wie deutlich ein reflektiertes Bild auf einer reflektierenden Oberfläche erscheint.

DOI (auch „Orange Peel“ genannt) beeinträchtigt das Erscheinungsbild erheblich, hat jedoch keine Auswirkungen auf die Glanzmesswerte. Mit einem Standard-Glanzmessgerät werden bei diesen beiden Prüfplatten identische Messwerte erzielt. Das Rhopoint IQ mit RIQ-/DOI-Messung kann die Unterschiede quantifizieren.





4. Reflektierte Bildqualität (RIQ)

RIQ wird zur Quantifizierung von Effekten wie Orange Peel und Oberflächenwelligkeit verwendet. Im Vergleich zu DOI-Messungen (Distinctness of Image) ermöglicht dieser neue Parameter Ergebnisse mit einer höheren Auflösung und ahmt die menschliche Wahrnehmung von Oberflächenstrukturen, vor allem auf hochwertigen Oberflächen (z. B. in der Automobilindustrie), besser nach.

Anzeichen für eine schlechte RIQ: Orange Peel, Pinselstriche, Welligkeit oder sonstige Strukturen sind auf der Oberfläche erkennbar, reflektierte Bilder sind verzerrt.

Ursachen: Applikationsprobleme, fehlerhafter Beschichtungslauf, zu hohe/zu niedrige Beschichtungsviskosität, Beschichtungsdurchhang oder -lauf vor der Härtung, falsche Partikelgröße/-verteilung, Sprühverlust, ungeeignete Sprüh-/Überlackierungszeit, Kompatibilität zwischen den Schichten, falsche Härtungszeiten und Härtungstemperatur.



5. Reflexions-Haze (Glanzschleier)

Ein optischer Effekt, der durch Mikrostrukturen oder Rückstände auf Oberflächen verursacht wird.

Sichtbare Anzeichen: Über der Oberfläche liegt ein milchiger Schleier, der Reflexionsgrad ist vermindert. Um die Reflexionen heller Lichtquellen sind Lichthöfe und Muster zu sehen.


Ursachen: Schlechte Dispersion, inkompatible Rohmaterialien, Migration von Additiven, Qualität des Trägermaterials, Einbrenn-/Trocknungs-/Härtungsbedingungen, Schleifkratzer, kleinste Schrammen, Alterung, Oxidation, mangelnde Sauberkeit/Kleinstpartikel auf der Oberfläche.

Haze ist ein häufiges Problem bei Beschichtungen und polierten Materialien. Oberflächen mit Haze weisen einen milchigen Schleier und eine Verminderung des reflektierten Kontrasts auf. Diese wichtigen Merkmale werden mit dem Rhopoint IQ direkt gemessen.

Auf Oberflächen mit Haze erscheinen Lichthöfe um die Reflexionen heller Lichtquellen.



Geringer Haze



Stärkerer Haze

Haze-Kompensation von Glanzschleier-Haze (Reflectance)

Das Gerät kompensiert die Reflexion von hochreflektierenden Pigmenten, metallischen Beschichtungen und Spezialeffektpigmenten und ermöglicht so die Haze-Messung auf jeder lackierten Oberfläche.



Wozu Glanz messen?



Glanz ist ein Aspekt der visuellen Wahrnehmung von Objekten, der bei der psychologischen Wirkung von Produkten auf den Kunden eine ebenso große Rolle spielt wie die Farbe.

Er wird definiert als „Eigenschaft von Oberflächen, welche diese glänzend, schimmernd oder metallisch erscheinen lässt“. Der Glanz einer Oberfläche kann durch etliche Faktoren stark beeinflusst werden, z. B. die durch Polieren erzielte Glätte, die Menge und Art der aufgetragenen Beschichtung oder die Untergrundbeschaffenheit.

Hersteller gestalten ihre Produkte möglichst ansprechend: stark reflektierende Karosserieteile, Hochglanzmagazine oder matte Innenraumverkleidungen in Fahrzeugen.

Auffällige Unterschiede treten vor allem dann auf, wenn Teile von verschiedenen Herstellern oder Fertigungsstätten direkt nebeneinander im fertigen Produkt verbaut werden.

Glanz kann auch ein Maß für die Oberflächenqualität sein. So kann beispielsweise ein Tropfen in der Politur einer lackierten Oberfläche auf Probleme bei der Aushärtung hindeuten, was wiederum andere Störungen, wie eine schlechte Adhäsion oder ungenügenden Schutz für die beschichtete Oberfläche, verursachen kann.



Daher ist es wichtig, dass bei jedem Produkt und über verschiedene Lieferungen hinweg einheitliche Glanzgrade erzielt werden.



Aus diesen Gründen überprüfen viele Hersteller den Glanz ihrer Produkte. Dabei reicht die Bandbreite von Fahrzeugen, Drucksachen und Möbeln bis hin zu Lebensmitteln, Pharmazeutika und Verbraucherelektronik.

Wie wird Glanz gemessen?

Zur Glanzmessung wird eine definierte Lichtmenge auf eine Oberfläche geworfen und die Reflexion quantifiziert.




Der Lichteinfallswinkel sowie das angewandte Messverfahren für den Reflexionsgrad hängen vom Oberflächenmaterial und dem zu messenden Aspekt der Oberflächenoptik ab.

Welchen Winkel sollte ich für meine Anwendung verwenden?


ISO 2813 und ASTM D523 (die Referenznormen für Glanzmessung) spezifizieren drei Messwinkel zur Glanzmessung auf allen Oberflächen.

Der Glanz wird in Glanzeinheiten (GU) gemessen und ist rückführbar auf Referenznormale, die in einem nationalen Metrologieinstitut aufbewahrt werden.



Universal-Messwinkel: 60°


Alle Glanzgrade können anhand des 60°-Standardmesswinkels ermittelt werden. Dieser gilt als Bezugswinkel, während die zusätzlichen 85°- und 20°-Winkel entsprechend für Matt- bzw. Hochglanzgrade verwendet werden.



Mattglanz: 85°

Für eine verbesserte Auflösung von Mattglanz wird ein Einfallswinkel von 85° zur Oberflächenmessung verwendet. Dieser Winkel wird für Oberflächen empfohlen, die bei Messungen mit 60° unter 10 GU liegen.

Dieser Winkel verfügt zudem über einen größeren Messpunkt, der Glanzunterschiede von strukturierten oder leicht unebenen Oberflächen ausgleicht.



Hochglanz: 20°

Der spitze Messwinkel von 20° ermöglicht eine verbesserte Auflösung für Hochglanzoberflächen. Oberflächen, die im 60°-Standardwinkel einen Messbereich von 70 GU und höher erreichen, werden oft mit dieser Geometrie gemessen.

Der 20°-Winkel reagiert stärker auf Haze (Glanzschleier), welcher das Erscheinungsbild der Oberfläche beeinträchtigen kann.



Wozu Haze messen?


Haze kann als *nahe gerichtete Glanzreflexion* beschrieben werden. Haze entsteht durch Mikrostrukturen auf der Oberfläche, welche die Richtung von reflektiertem Licht leicht verändern, was wiederum einen Glanzschleier angrenzend an den Glanzwinkel verursacht. Die Oberfläche weist einen milchigen Schleier auf, ihr Reflexionsgrad ist vermindert.

In der Beschichtungsindustrie werden diese Mikrostrukturen auf der Oberfläche häufig durch schlecht verteilte oder inkompatible Rohmaterialien sowie durch Oxidation und Verwitterung verursacht. Bei polierten Metallen steht Haze häufig mit Schleifkratzern oder Rückständen von Chemikalien in Zusammenhang.

Haze

Haze ist Licht, das durch kleine Oberflächenstrukturen neben der Hauptreflexionsrichtung reflektiert wird.

Reflexions-Haze (Glanzschleier) – Ein optischer Effekt, der durch Mikrostrukturen oder Rückstände auf Oberflächen verursacht wird.

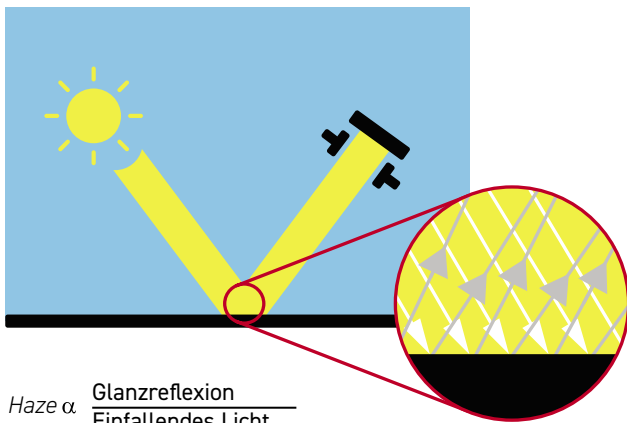

Reflexions-Haze (Glanzschleier)

Haze in Reflexion, auch Glanzschleier genannt, ist ein optisches Phänomen, das in der Regel bei Hochglanzoberflächen auftritt.

Es handelt sich hierbei um einen häufigen Oberflächenfehler, der das Erscheinungsbild beeinträchtigt. Eine von Haze betroffene Oberfläche weist eine deutlich verminderte Reflexion mit einem milchigen Schleier auf, zudem erscheinen Lichthöfe um die Reflexionen heller Lichtquellen.




Probe 1
Kein Haze, Reflexionen mit Tiefe



Probe 2
Starker Haze, vermindelter Reflexionsgrad

Hochglanzoberflächen mit Haze weisen einen milchigen Schleier mit vermindertem Reflexionsgrad auf. Die reflektierten Highlights und Lowlights sind weniger stark ausgeprägt.



Probe 3
Geringer Haze



Probe 4
Stärkerer Haze

Auf Oberflächen mit Haze erscheinen Lichthöfe um die Reflexionen heller Lichtquellen.





Ursachen von Haze

Beschichtung und Rohmaterialien

- Dispersion
- Pigmenteigenschaften
- Partikelgröße
- Bindemittel-Kompatibilität
- Auswirkung und Migration von Additiven
- Kunstharztypen und -qualität

Härtung

- Trocknungsbedingungen
- Härtungstemperatur

Nach der Beschichtung

- Schleifkratzer
- Sauberkeit
- Alterung und Oxidation



Haze: Häufig als milchiger Schleier auf Hochglanzoberflächen zu erkennen

Glanz- und Haze-Messung mit Array-Technologie

Das Rhopoint IQ verwendet eine lineare Diodenanordnung („Array“) aus 512 Elementen, die reflektiertes Licht in einem großen Bogen zwischen 14° und 26° profiliert. Das Gerät verarbeitet diese hochauflösenden Daten, indem es einzelne Elemente in der Anordnung auswählt, welche den Winkeltoleranzen in den internationalen Normenwerken entsprechen

In einer einzelnen 20°-Messung werden die folgenden Berechnungen durchgeführt:

$$\text{Glanz} = \frac{\sum \text{Pixel zwischen } 20^\circ \pm 0,9^\circ (\text{Probe})}{\sum \text{Pixel zwischen } 20^\circ \pm 0,9^\circ (\text{Standard})}$$


$$\text{Haze} = 100 \times \frac{\sum \text{Pixel von } 17,2^\circ\text{--}19^\circ (\text{Probe}) + \sum \text{Pixel von } 21^\circ\text{--}22,8^\circ (\text{Probe})}{\sum \text{Pixel zwischen } 20^\circ \pm 0,9^\circ (\text{Standard})}$$

$$\text{LogHaze} = 1285 (\log_{10}((\text{Haze}/20)+1))$$


Anpassung an gekrümmte Oberflächen

Ein wesentlicher Vorteil des Rhopoint IQ besteht darin, dass es gekrümmte oder strukturierte Oberflächen automatisch kompensiert, indem es die Messposition virtuell anpasst. Herkömmliche Glanz- und Haze-Messgeräte enthalten eine Festoptik. Diese kann zu unzuverlässigen Messungen führen, da eine Krümmung der Probe das Licht von der Mitte des Messensors reflektiert und so zu Fehlern führt.

Das Rhopoint IQ passt die Sensorposition automatisch an, indem es den Spitzenwert des reflektierten Lichts erkennt. Nach den Gesetzen der Reflexion ist der Einfallswinkel gleich dem Reflexionswinkel. Somit entspricht der Spitzenwert (Peak) genau dem 20°-Glanzwinkel.

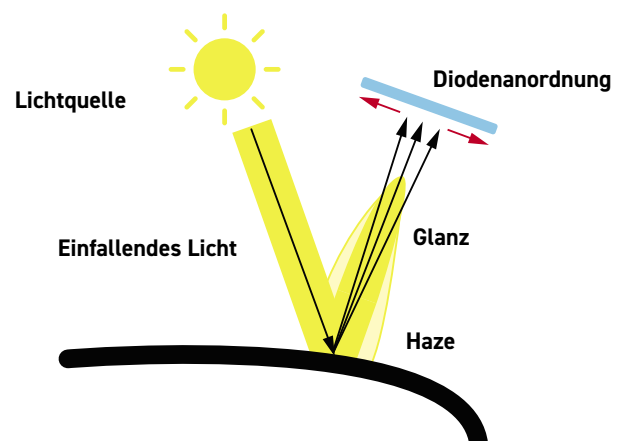

Das Rhopoint IQ passt die Messung bei unebenen Oberflächen automatisch an, indem es den Spitzenwert des reflektierten Lichts erkennt und die Position des Sensors virtuell entsprechend einstellt.

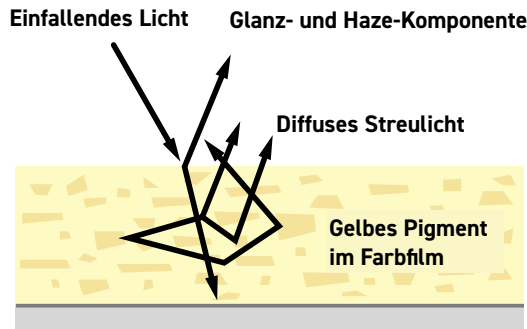

Das Rhopoint IQ kompensiert die Reflexion von hoch-reflektierenden Pigmenten, metallischen Beschichtungen und Spezialeffektpigmenten und ermöglicht so die Haze-Messung auf jeder lackierten Oberfläche.

Diffuse korrigierte Messung mit Array-Technologie*

Reflexions-Haze (Glanzschleier) wird durch Mikrostrukturen auf einer Oberfläche verursacht, durch die eine kleine Lichtmenge angrenzend an den Glanzwinkel reflektiert wird.


Bei weißen Oberflächen, hellen Farben und metallischen Oberflächen tritt in dieser Region auch diffuses Streulicht auf, das im Material reflektiert wird.

Das diffuse Streulicht verstärkt das Haze-Signal für diese Oberflächen, sodass die Messergebnisse höher als erwartet ausfallen können.


* Nur aktiviert bei Auswahl des Haze-Messmodus nach ASTM E430

Korrigierte Haze-Messung auf metallischen Beschichtungen

Bei nichtmetallischen Oberflächen folgt die diffuse Komponente dem Lambertschen Gesetz. Ihre Amplitude im Verhältnis zur Probenoberfläche ist aus allen Winkeln gleich. Herkömmliche Glanz- und Haze-Messgeräte messen die diffuse Reflexion mithilfe eines Lichtsensors, der vom Glanzwinkel weg gerichtet ist. Die Leuchtkraft wird vom Haze-Signal abgezogen, damit nichtmetallische Oberflächen unabhängig von ihrer Farbe gemessen werden können.

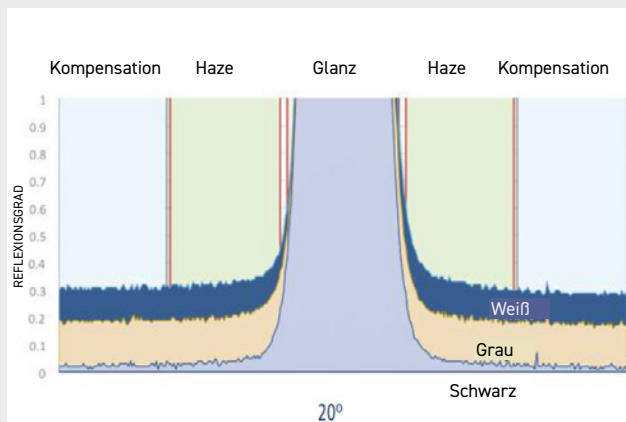


Goniophotometrische Informationen profilieren die Reflexion von weißen, grauen und schwarzen Prüfplatten mit identischer Deckschicht.

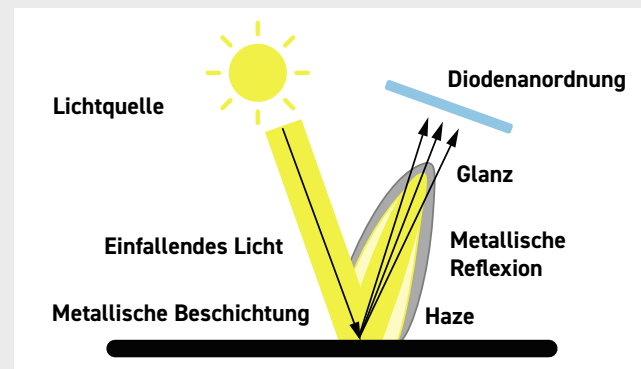


Das Rhopoint IQ erfasst Kompensationsinformationen aus Regionen, die an den Haze-Messwinkel angrenzen. Dadurch kann es auch auf metallischen Beschichtungen angewendet werden, die Licht gerichtet reflektieren.

Ein Vorteil des Rhopoint IQ besteht darin, dass es anders als herkömmliche Geräte die Kompensation anhand eines an den Haze-Winkel angrenzenden Bereichs berechnet. Diese Technik garantiert kompatible Messwerte für Unifarben, kompensiert aber auch die gerichtete Reflexion von metallischen Beschichtungen und Spezialeffektpigmenten.

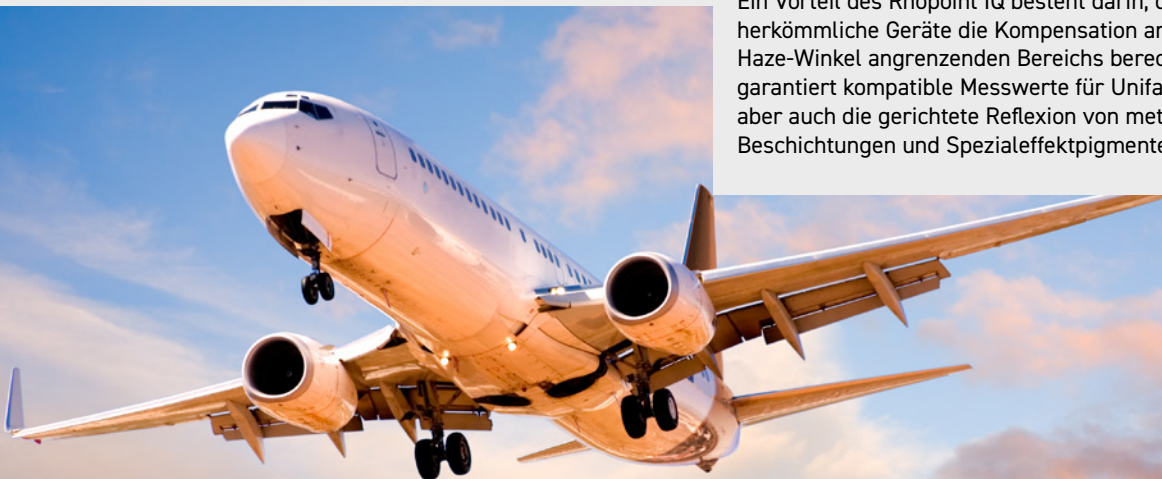


Funktionen

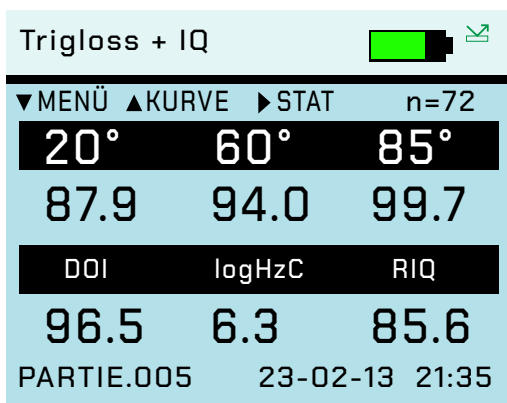


Messung

Gleichzeitige Messung aller Parameter, mit Zeit- und Datumsstempel.

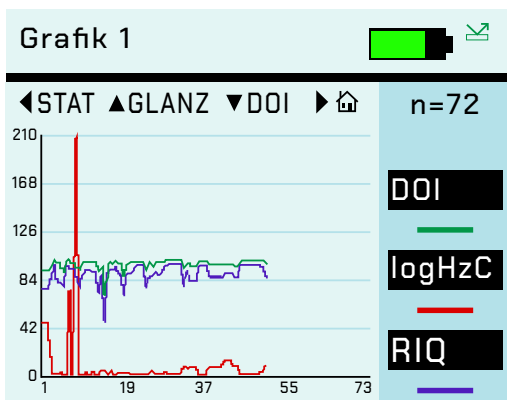


Grafiken

Grafische Auswertung für schnelle Trendanalyse.

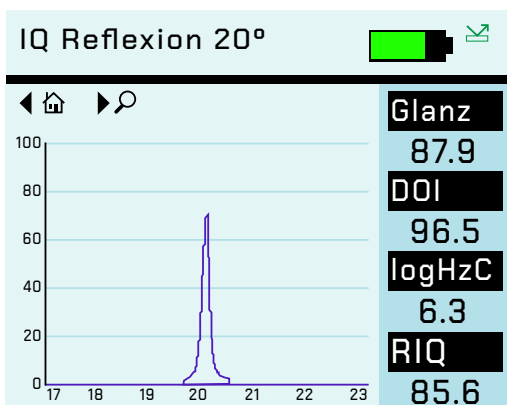


Goniophotometrische Kurven

Unterschiedliche Arten von Oberflächenstrukturen erzeugen speziell geformte, wiedererkennbare Reflexionsprofile. Diese goniophotometrischen Daten können für weitere Analysen und Vergleiche über das USB-Kabel oder den BT Data Widget auf den PC heruntergeladen werden.

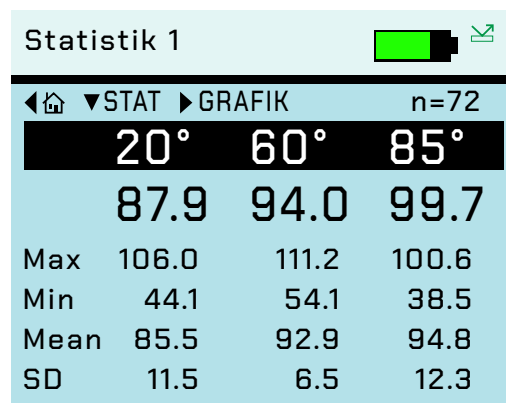


Statistiken

Vollständige Statistikanzeige für die Messungen der aktuellen Charge.

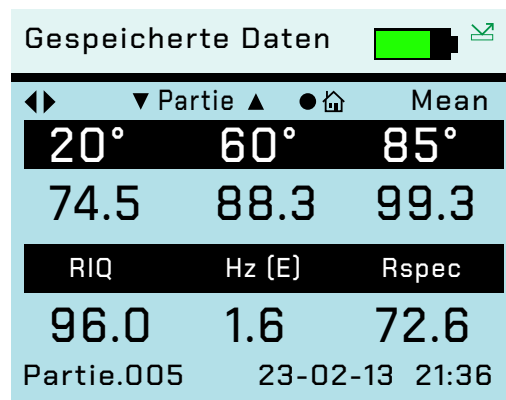

Gespeicherte Daten

Anzeigen und Prüfen von auf dem Gerät gespeicherten Daten.


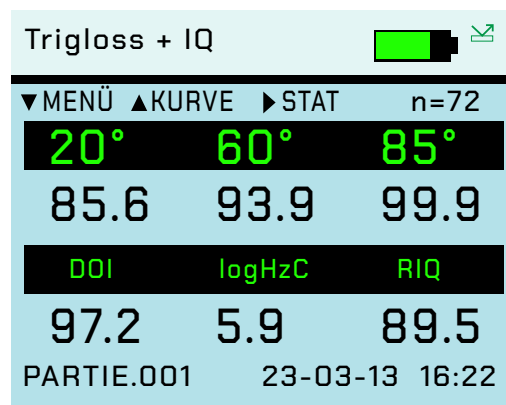


Parameter

Definition von Pass/Fail-Parametern möglich, um Fehler sofort zu identifizieren.


Rhpoint Quick Report App

Die Quick Report App von Rhpoint ist ein schnelles und einfach zu bedienendes "Reporting-Tool", das die Funktionalität und die Berichtsmöglichkeiten des Rhpoint IQ-Messgerätes erweitert.

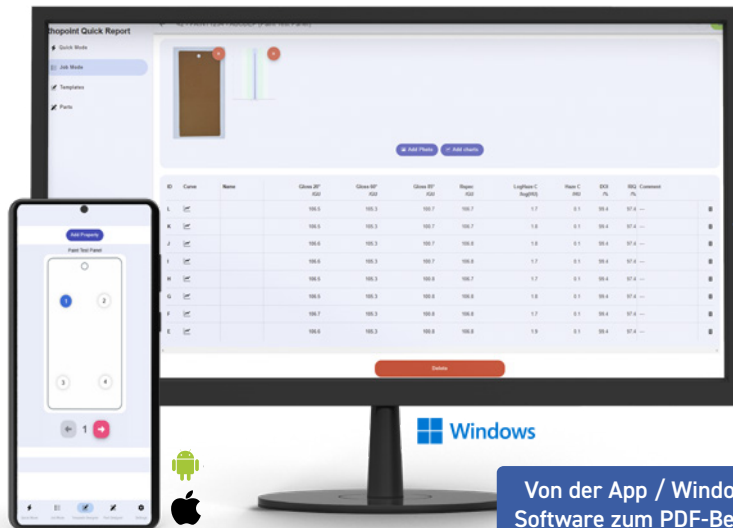


Für jeden Messpunkt werden Werte für alle gemessenen Parameter angegeben.

Von der App / Windows-Software zum PDF-Bericht

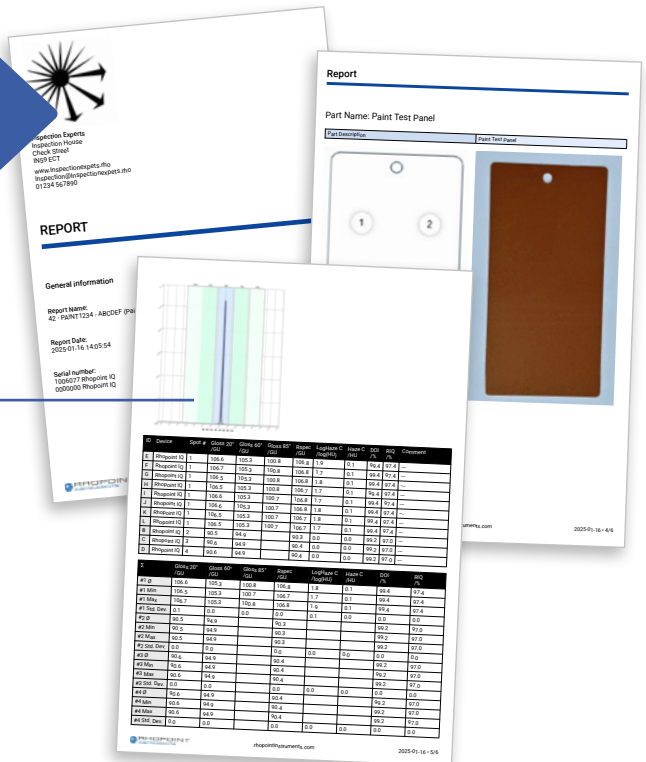

- 1 Konfigurieren Sie eine Vorlage Ihrer zu untersuchenden Probe und fügen Sie Messpunkte hinzu.
- 2 Nehmen Sie Messungen direkt in der App vor.

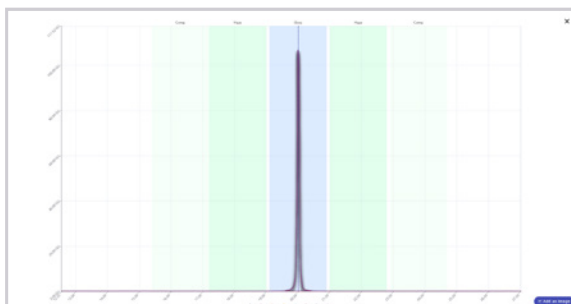

Vollständige goniospektrometrische Kurven für jede Messung.

- ✓ Vereinfachen Sie die Datenerfassung und -verarbeitung.
- ✓ Erstellen Sie benutzerdefinierte Vorlagen.
- ✓ Fügen Sie Bilder hinzu.
- ✓ Erstellen Sie Berichte mit Ihrem Namen/Adresse/Logo.

- 3 Die Messwerte werden über Bluetooth vom Messgerät an die App übertragen, so dass auf einfache Weise individuelle PDF-Berichte erstellt werden können.

Die App funktioniert auf Android, IOS und einem PC über einen Webbrowser oder eine Anwendungsinstallation.


Anwendungsbereiche

Anhand der Messwerte des Rhopoint IQ für DOI, Haze und RSPEC kann der Benutzer die Oberflächenstrukturen quantifizieren und kontrollieren, die das Erscheinungsbild von hergestellten Produkten beeinträchtigen.

Das Messgerät wird in zahlreichen Branchen häufig eingesetzt, um die Reflexionseigenschaften von Produkten zu beurteilen, insbesondere für den Außenbereich und den Innenraum von Fahrzeugen.



Automobilindustrie




Bedruckte
Kartonagen




Druckfarben



Pulver-
beschichtung



Fahrzeug-
reparatur-
lackierungen



Jachthersteller




Farben und Lacke



Abdeckungen für
Smart-Geräte, PCs
und Laptops



Möbel




Luft- und
Raumfahrt




Kunststoffindustrie






Holzlackierung



Metallveredelung



Polierte
Steinoberflächen

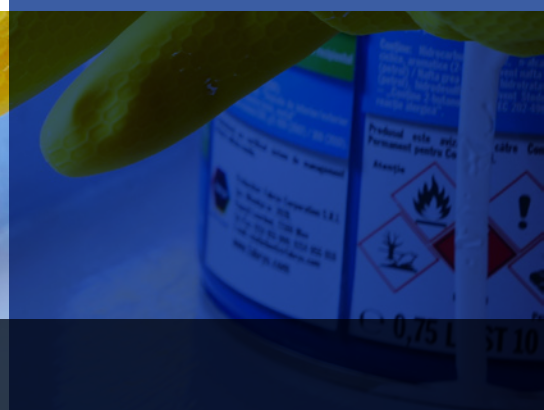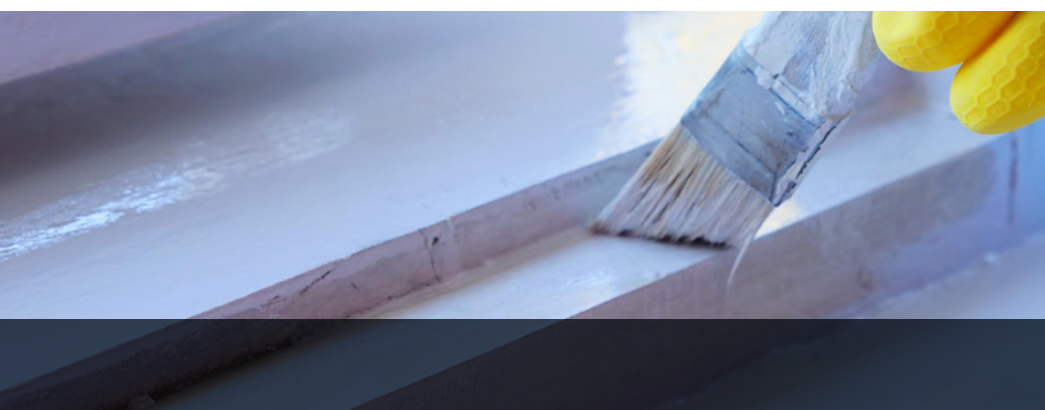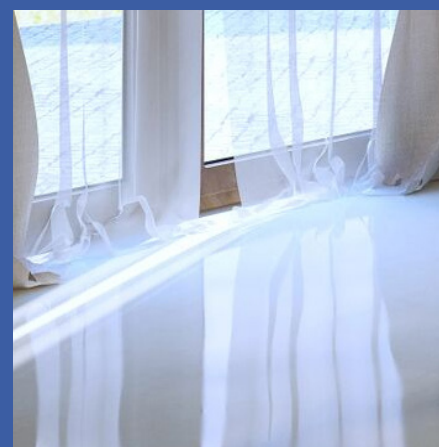

Spezifikationen

20° Glanz

Bereich (GU)	0–100	100–2000
Wiederholbarkeit	0,2 (GU)	0,2 %
Reproduzierbarkeit	0,5 (GU)	0,5 %
Auflösung (GU)	0,1	
Messbereich	6,0 x 6,4 (mm)	
Standards	ISO 2813 ASTM D2457	ASTM D523 DIN 67530 ISO 7668 JIS Z 8741

Empfohlenes Produkt

- [Rhpoint IQ 20/60/85](#)
- [Rhpoint IQ 20/60](#)

60° Glanz

Bereich (GU)	0–10	10–100	100–1000
Wiederholbarkeit	0,1 (GU)	0,2 (GU)	0,2 %
Reproduzierbarkeit	0,2 (GU)	0,5 (GU)	0,5 %
Auflösung (GU)	0,1		
Messbereich	6,0 x 12,0 (mm)		
Standards	ISO 2813 ASTM D2457	ASTM D523 DIN 67530	ISO 7668 JIS Z 8741

Empfohlenes Produkt

- [Rhpoint IQ 20/60/85](#)
- [Rhpoint IQ 20/60](#)

85° Glanz

Bereich (GU)	0–100	100–199
Wiederholbarkeit	0,2 (GU)	0,2 %
Auflösung (GU)	0,1	
Messbereich	4,4 x 44,0 (mm)	
Standards	ISO 2813 ASTM D2457	ASTM D523 DIN 67530 ISO 7668 JIS Z 8741

Empfohlenes Produkt

- [Rhpoint IQ 20/60/85](#)

Haze

Bereich (Log HU)	0–500
Wiederholbarkeit (Log HU)	1
Reproduzierbarkeit (Log HU)	10
Auflösung	0,1
Messbereich	6,0 x 6,4 (mm)
Standards	ASTM E430 ASTM D4039 ISO 13803

Empfohlenes Produkt

- [Rhpoint IQ 20/60/85](#)
- [Rhpoint IQ 20/60](#)

RSPEC

DOI

RIQ

Bereich (GU)	0–2000 GU	0–100	0–100
Wiederholbarkeit (Log HU)	0,2 %	0,2	0,2
Reproduzierbarkeit (Log HU)	0,5 %	0,5	0,5
Auflösung	0,1	0,1	0,1
Messbereich	6,0 x 6,4 (mm)	6,0 x 6,4 (mm)	6,0 x 6,4 (mm)
Standards	Rhpoint	ASTM E430	Rhpoint

Empfohlenes Produkt

- [Rhpoint IQ 20/60/85](#)
- [Rhpoint IQ 20/60](#)

Spezifikationen

Informationen zum Gerät

Batterietyp	Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie
Betrieb (Stunden)	17+
Messwerte pro Charge	20.000+
Datenspeicher	8 MB, 2.000 Messdatensätze
Betriebstemperatur	15-40°C (60-104°F)
Feuchtigkeit (Betrieb)	Bis 85 %, nicht kondensierend
Warennummer	9027 5000

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen	140 mm x 50 mm x 65 mm (L x B x T)
Gewicht	390 g
Verpackungsgewicht	1,75 kg
Verpackungsmaße	360 mm x 290 mm x 140 mm (L x B x T)

Enthaltenes Zubehör

Zertifikate	• Kalibrierungszertifikat für Instrumente • ISO 17025 UKAS-Kachelkalibrierungszertifikat
Kabel	• USB-Daten- und Netzkabel
USB-Stick mit:	• Gebrauchsanweisung
Kalibrierstandard	Hochglanzkalibrierplatte mit Reinigungstuch
Schablone zur Probenpositionierung, Kurzanleitung	

Bestellnummern

Rhopoint IQ 20/60	A6000-013
Rhopoint IQ 20/60/85	A6000-011



Um genaue und zuverlässige Ergebnisse zu gewährleisten, werden Rhopoint IQ Instrumente nach ISO 17025 UKAS kalibriert und zertifiziert.

Kostenlose erweiterte 2-Jahres-Garantie: Dafür ist innerhalb von 28 Tagen nach dem Kauf die Registrierung bei www.rhopointinstruments.com erforderlich. Ohne Registrierung gilt die Standardgarantie mit einer Laufzeit von einem Jahr.

Kostenlose Garantie auf die Lichtquelle: Garantie gilt für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Kalibrierung und Service: Schneller und wirtschaftlicher Service durch unser globales Netzwerk akkreditierter Kalibrier- und Servicezentren. Ausführliche Informationen hierzu erhalten Sie unter www.rhopointinstruments.com.

Sprachen:



Nachhaltig produziert

Das Rhopoint IQ ist komplett aus Aluminium gefertigt und kann daher nach einer langen Lebensdauer recycelt werden.





ERST TESTEN, DANN KAUFEN

**Wir bieten Ihnen zwei verschiedene Möglichkeiten,
das Rhopoint IQ vor dem Kauf zu testen.**

1

Online-Demonstration: Online-Präsentation des Rhopoint IQ –
LIVE-Messung Ihrer Proben und Übertragung per Microsoft Teams.
Inklusive Beratung durch einen Anwendungsspezialisten.

2

Probenprüfung im Werk: Senden Sie Ihre Materialproben zum Testen
an uns ein, Sie erhalten einen umfassenden Testbericht.

Demo vereinbaren

Sie wünschen ein Angebot?

Hier klicken

Rhopoint Instruments Ltd
Rhopoint House, Enviro 21 Park,
Queensway Avenue South,
St Leonards on Sea, TN38 9AG, UK
T: +44 (0)1424 739 622
E: sales@rhpointinstruments.com
www.rhpointinstruments.com

Rhopoint Americas Inc.
1000 John R Road,
Suite 209, Troy,
MI 48083, USA
T: 1.248.850.7171
E: sales@rhpointamericas.com
www.rhpointamericas.com

Rhopoint Instruments GmbH
Am Weiglfeld 28,
83629 Weyarn,
Deutschland
T: +49 8020 9214-988
E: info@rhpointinstruments.de
www.rhpointinstruments.de